

製品ハードウェア仕様

スタンダード版（GoNET）



C P U	Intel Atom N2800 1.8GHz
メモリ	4GB
H D D	500GB
通信速度	1Gbps
電源	定格入力電圧：100 - 240 V 定格周波数：50 - 60 Hz 最大入力電流：2.6A
消費電力	46.1W
動作環境	温度：10℃～35℃ 湿度：8％～90％ (但し結露しない事)
適合規格	VCCI Class A、RoHS
外形寸法	437 (W) x 249 (D) x 43 (H) mm (突起部含まず)
重量	3.7 kg

エンハンス版（GoNET-EX）



C P U	Intel Xeon 4C E5-2407V2 2.4GHz
メモリ	8GB
H D D	1TB
通信速度	1Gbps
電源	定格入力電圧：100 - 240 V 入力電圧範囲：90 - 264V 定格周波数：50 - 60 Hz 最大入力電流：4.2 - 1.8A
消費電力	159.2W
動作環境	温度：10℃～35℃ 湿度：8％～90％ (但し結露しない事)
適合規格	VCCI Class A、RoHS
外形寸法	437 (W) x 503 (D) x 43 (H) mm (突起部含まず)
重量	19.7 kg

製品価格

製品名	ライセンス仕様	保守契約期間	標準価格
GoNET-SML-Z1/Z5	同時に接続可能な通信機器の数：50	1年/5年	398,000円 / オープン
GoNET-MSM-Z1/Z5	同時に接続可能な通信機器の数：100	1年/5年	598,000円 / オープン
GoNET-STD-Z1/Z5	同時に接続可能な通信機器の数：300	1年/5年	798,000円 / オープン
GoNET-DLL-Z1/Z5	同時に接続可能な通信機器の数：1000	1年/5年	998,000円 / オープン
GoNET-DLX-Z1/Z5	同時に接続可能な通信機器の数：3000	1年/5年	1,198,000円 / オープン
GoNET-EX-DLL-Z1/Z5	エンハンス版同時に接続可能な通信機器の数：1000	1年/5年	1,288,000円 / オープン
GoNET-EX-DLX-Z1/Z5	エンハンス版同時に接続可能な通信機器の数：3000	1年/5年	1,488,000円 / オープン
GoNET-SR-Z1/Z5	GoNET 子機	1年/5年	オープン / オープン
GoNET-UPD-***	ライセンスアップグレード	-	オープン
GoNET-***-デリスト	GoNET-*** 次年度保守	1年	オープン
GoNET-OP-OUA	拡張オプション：外部ユーザー認証	-	300,000円

●製品のアップグレード版もご用意いたしております。

保守・サービス

保守名	内容
代替機配送サービス	障害が発生した場合、代替機を先出ししてお届けします。
技術サポート	製品の使用方法や故障・障害時のお問い合わせを電話および E-Mail で受け付けます。 ※土日祝日および当社指定休日を除く。
バージョンアップ	製品のバージョンアップモジュールを提供します。 ※24時間365日
オンサイト保守	オンサイト対応をご希望の際は別途ご相談させていただきます。

 安全に関するご注意	●ご利用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。故障の原因となることがあります。正しい電源、電圧および環境条件でお使いください。
---	--

ibSolution
アイビーソリューション株式会社
〒918-8152 福井県福井市今市町 66-20-2 ホクコンビル 4F
Tel. 0776-38-6373 Fax. 0776-38-3615
<http://www.ib-sol.co.jp>

●本文中に記載されている商品名、および社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。
●仕様・デザインは予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

お問い合わせ先



GoNET

ゴーネット
Ver 3.2.0

新たなサービスが始まる

■ ネットワーク機器の「見える化」

■ 管理者の登録コスト「ゼロ」へ

■ 1日1回10分の「ゲスト利用」

■ 「プラグ & プレイ」で簡単接続

■ リダイレクトで「情報発信」

■ MAC+Web 認証で「セキュリティ強化」

■ 親子連携で「多拠点管理」



GoNET

かんたん管理でネットワークセキュリティを保ち、快適なネットワーク環境をご提供します



多彩な認証方式でセキュリティ環境を確保

利用シーンに応じて VLAN 毎に認証方式を設定できます。



〔規約同意〕 〔ID認証〕 〔ID・パスワード認証〕 〔隔離〕 〔ゲスト利用（1日1回10分）〕※

- SSL 暗号化通信にすることができます。
- VLAN 毎に時間制限や回数制限を行うことができます。
- 特定ドメインへの認証をフリーにすることができます。

※時間指定可能
(1分～999分)

通信機器の「見える化」

ネットワーク上の通信機器をすべて把握して分かりやすく画面に表示します。

- 接続された PC やタブレットを自動検出
- ベンダーコードを表示
- 現在の接続状態を表示
- 通信機器の一括登録・編集・削除



※GoNET を通信機器と同じ L2 ネットワークに設置する必要があります。

管理者登録コスト「ゼロ」

利用者により利用登録を行い、メールで ID を自動通知できます。

- 管理者による登録作業が不要
- 公衆無線 LAN サービスに有効



プラグ&プレイで「かんたん接続」

ホテルに宿泊されたお客様の PC が固定 IP アドレス設定の場合にインターネットに接続できないケースがあります。


この場合、プラグ&プレイで IP アドレスの設定変更なしでインターネットに接続させることができます。

※GoNET をブリッジ型またはルータ型で設置する必要があります。



部屋毎の通信データを監視し「安定稼働」

部屋毎の通信データ量を確認し、異常な場合はアラート通知や自動制限を行うことができます。
※SNMP 対応スイッチが必要です。

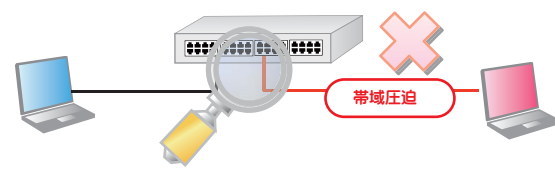

部屋ID	部屋名	通信量	通信速度	通信エラー	通信制限	通信状態
001	001	0.0	0.0	0	0	正常
002	002	0.0	0.0	0	0	正常
003	003	0.0	0.0	0	0	正常
004	004	0.0	0.0	0	0	正常

リダイレクトで「情報発信」

特定サイトへリダイレクトさせることができます。こちらから発信したいお知らせやお得な情報などをご案内することができます。



表示されたいサイト

閲覧しようとしたサイト

外部サーバとの連携対応

ユーザー情報を管理する AD サーバや LDAP サーバ、iBAQS-FX(RADIUS) サーバと連携して認証することができます。また、syslog 出力や SNMP 経由でシステム状況の取得も可能です。


※外部ユーザー連携には、拡張オプションが必要です。



MAC+WEB の「セキュリティ強化」

別製品：iBAQS-FX（RADIUS サーバ）と認証スイッチと連携し、不正な端末および不正な利用者の接続を排除させます。

※外部ユーザー連携には、拡張オプションが必要です。

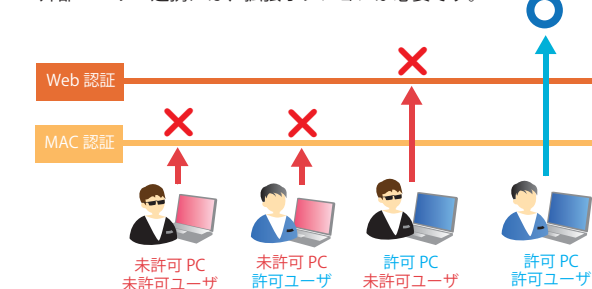

多言語対応

5カ国語に対応しています。

- 日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)、ポルトガル語

※自動言語表示が可能です。

USB メンテナンス

GoNET機器障害等の有事の際にUSBメモリを使用し迅速でPCLレスで復旧します。

